
Side 1

Masterplan

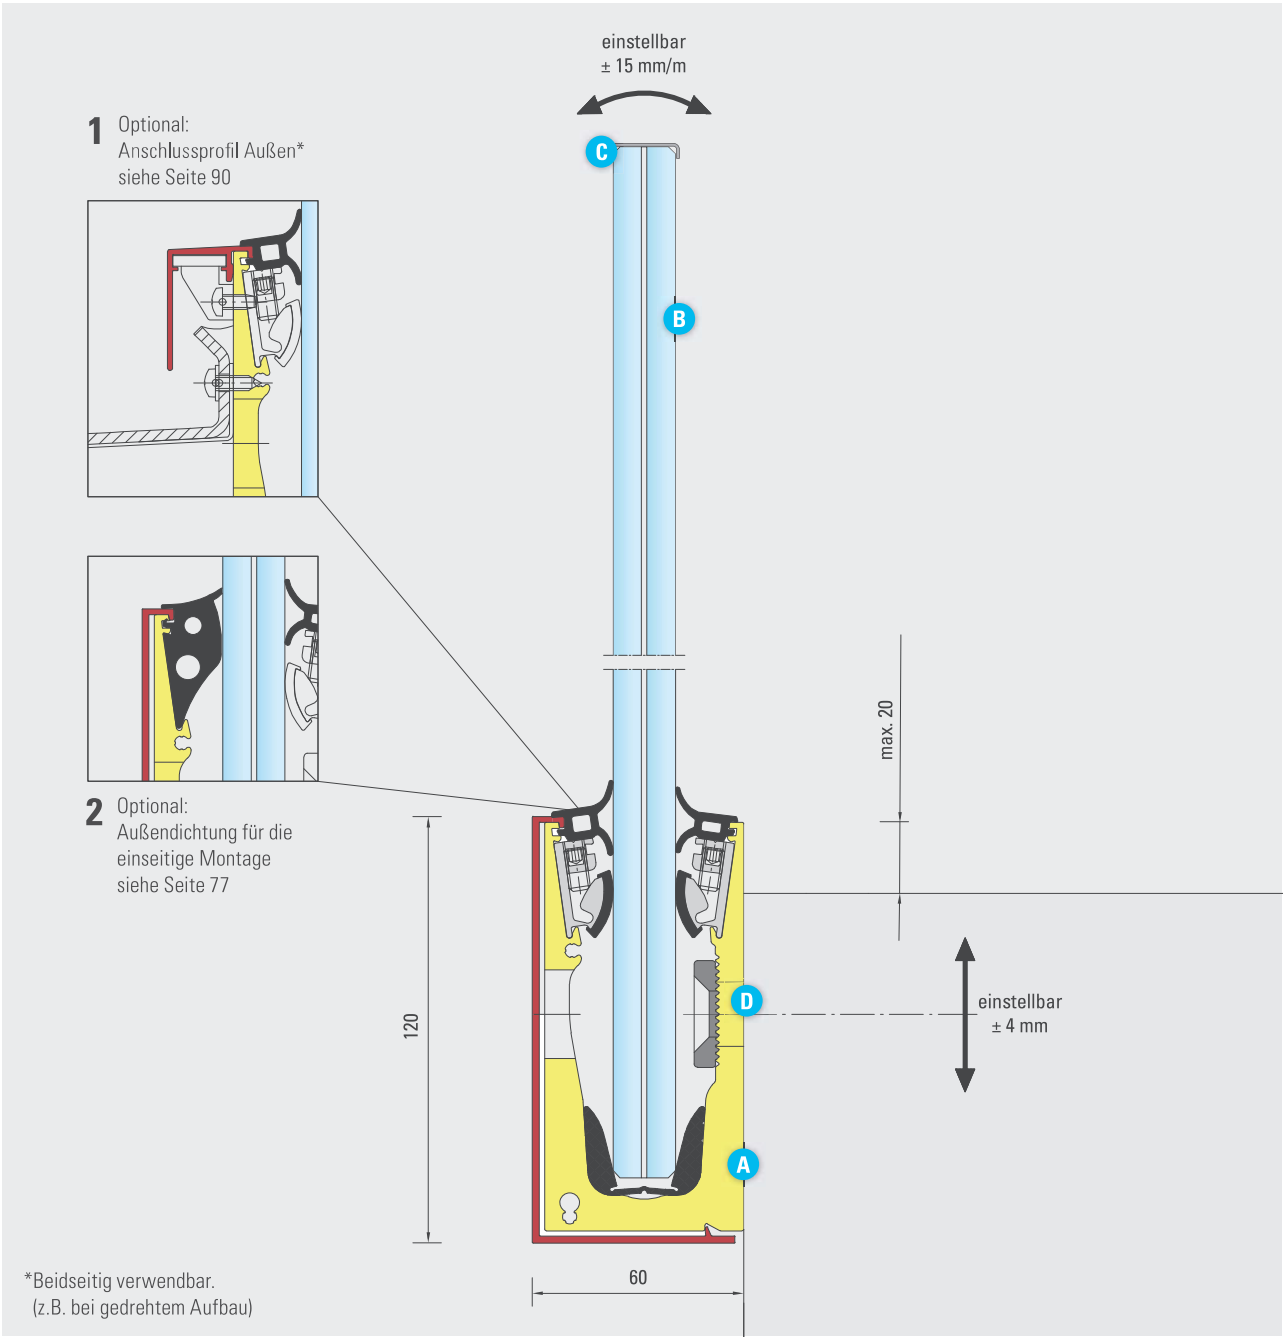


A	**Tragprofil**	Alu-Tragprofil (Seite 78), Bohrlochabstand 250 mm, Einspann- und Justiersystem CLEVERFIX (Seite 77) für Glasdicken 16,76/17,52 mm und 20,76/21,52 mm
B	**Glas**	Verbundsicherheitsglas VSG 16 (16,76/17,52 mm) oder VSG 20 (20,76/21,52 mm) aus ESG, bedrucktem ESG, TVG oder Float mit PVB 1,52/0,76 mm, je nach statischen Erfordernissen (Seite 80)
C	**Handlauf**	Systemangepasster Glaskantenschutz (Seite 101) oder lastverteilendes Handlaufprofil (Seite 100) je nach statischen Erfordernissen
D	**Anbindung**	Befestigung an einer ausreichend tragfähigen und steifen Unterkonstruktion oder Verankerung im Beton mit Schrauben, Betonschrauben oder Betonankern mit Senkkopf max. Kopfdurchmesser Ø21 mm und maximalem Durchsteckmaß von Ø13 mm. Befestigungsbeispiele siehe cc. Die Bemessung der Befestigung erfolgt bauseits, anhand der Auflagerkräfte auf Seite 81. Die Verankerungsachse darf von der Anbindungsachse der Profile um ±4 mm in jeder Richtung abweichen, um Bohrtoleranzen auszugleichen. Eine empfohlene maximale Unterfütterung von 20mm ist bauseitig an die gewählte Verankerung anzupassen.

Side 1

Einbausituation

Montageset mit beidseitigen Einstellelementen

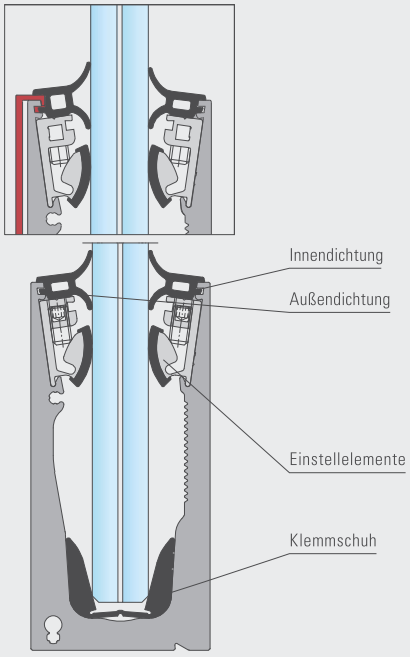

Montageset 2x8 mm

CLEVERFIX Montageset mit Blende*
Art.Nr.: 102212
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111553
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
1 x Dichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110330
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

CLEVERFIX Montageset ohne Blende*
Art.Nr.: 102211
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111553
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

Montageset 2x10 mm


CLEVERFIX Montageset mit Blende*
Art.Nr.: 102214
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 21,52 / VSG 20,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111554
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
1 x Dichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110331
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

CLEVERFIX Montageset ohne Blende*
Art.Nr.: 110785
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 21,52 / VSG 20,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111554
6 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
2 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

Montageset mit einseitiger Außendichtung

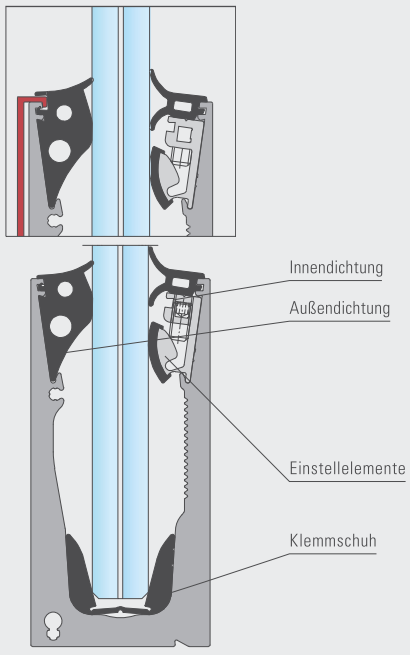

Montageset 2x8 mm

CLEVERFIX Montageset mit Blende*
Art.Nr.: 111884
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111553
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
1 x Außendichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102352
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

CLEVERFIX Montageset ohne Blende*
Art.Nr.: 111883
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 17,52 / VSG 16,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111553
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102319
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102349
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110328

Montageset 2x10 mm

CLEVERFIX Montageset mit Blende*
Art.Nr.: 111886
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 21,52 / VSG 20,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111554
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
1 x Außendichtung für Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102354
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

CLEVERFIX Montageset ohne Blende*
Art.Nr.: 111885
Lieferlänge Montageset: **3.000 mm**
Für Glasstärke **VSG 21,52 / VSG 20,76**

Inhalt:
1 x Klemmschuh L=3.000 mm
Art.Nr.: 111554
3 x Einstellelemente / L=1.000 mm
Art.Nr.: 102320
1 x Außendichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 102351
1 x Dichtung ohne Blende L=3.000 mm
Art.Nr.: 110329

*Blende oder Anschlußprofile